


LineaRay RGB

ÇİZGİSEL CEPHE ARMATÜRLERİ
LINEAR FACADE LUMINAIRES

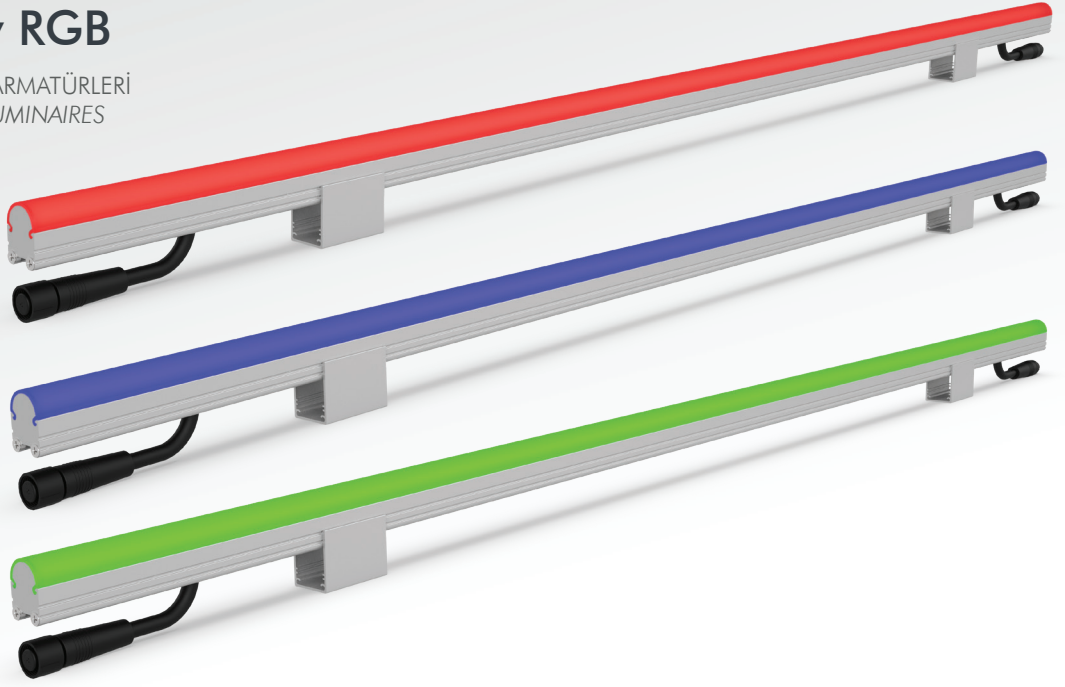

LineaRay RGB, dış cephelerde görüntü oynatma ve dekoratif kontrol edilebilir çizgisel kontrollü uygulamalar için özelleştirilmiş, yüksek dayanıklı bir armatür grubudur. Otel, AVM, rezidans ve köprü aydınlatmaları gibi dış cephe aydınlatma uygulamalarının en çok tercih edilen ürün tiplerindendir. Farklı boy seçenekleri, difüzör tipleri ve gövde rengi opsiyonlarıyla birden fazla özelleştirme seçeneği ile birçok aydınlatma uygulaması için ideal çözümler sunmaktadır. Kilitlenebilir tırnaklı montaj ayakları ve bağlantıyı kolaylaştıran konnektörleri sayesinde montaj noktasında ciddi işçilik süresi tasarrufu sağlamaktadır.

LineaRay RGB is a highly durable luminaire group customized for image playback and decorative controllable linear controlled applications on exterior facades. It is one of the most preferred product types for exterior lighting applications such as hotels, shopping malls, residences and bridge lighting. It offers ideal solutions for many lighting applications with multiple customization options with different size options, diffuser types and body color options. Thanks to its lockable claw mounting brackets and connectors that facilitate connection, it provides significant labor time savings at the installation point.

Ana Özellikleri

- Homojen ışık dağılımı ile kusursuz görünüm
- RGB LED tasarımı ile animasyon imkanı
- Tırnaklı ayaklar ve bağlantı konnektörü sayesinde hızlı ve kolay montaj
- IP68 / IK10 su ve mekaniksel dayanım derecesiyle dış mekan koşullarında güvenle kullanım

Key Features

- Perfect appearance with homogeneous light distribution
- Animation capability with RGB LED design
- Quick and easy installation thanks to snap-fit brackets and outdoor connectors
- Safe for outdoor use with IP68 / IK10 water and mechanical resistance ratings



Ürün Kodu Product Code	Ürün Tipi Product Type	Uzunluk Length (mm)	LED Sayısı LED Qty	Güç Power (max.)	Işık Akısı Lumen Output
FLL030690	RGB	100	6	1.5W	31 lm
FLL030691		200	12	3W	63 lm
FLL030692		500	30	7.5W	158 lm
FLL030693		1000	60	15W	315 lm
FLL030694		2000	120	30W	630 lm

Teknik Özellikler / Technical Specifications

LED Özellikleri / LED Features	Yüksek verimli ve LM-80 uyumlu, L90B50 > 60.000 saat	Materyaller / Materials	Eloksallı alüminyum gövde Anodized aluminium body UV korumalı polikarbon difüzör UV-protected polycarbonate diffuser
LED Tipi / LED Type	5050 3-in-1 RGB SMD LED	Koruma Sınıfı / IP Rating	IP68
Giriş / Input	24VDC (Standart) / 48VDC (Opsiyonel)	Darbe Dayanımı / IK Rating	IK10
Kontrol / Control	PWM	Güvenlik Sınıfı / Safety Class	Class III
LED Sayısı / LED Quantity	60 LED / m	Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	-30°C / +°65C
		Enerji Sınıfı / EEC	A++

Işık Rengi / Light Colors



Gövde Rengi/ Body Colors



Ürün Görselleri / Product Images



Teknik Resim / Technical Drawing

