


MidiPix P10 DW

PİKSEL KONTROLLÜ DOĞRUSAL ARMATÜRLER
PIXEL CONTROLLED LINEAR LUMINAIRES

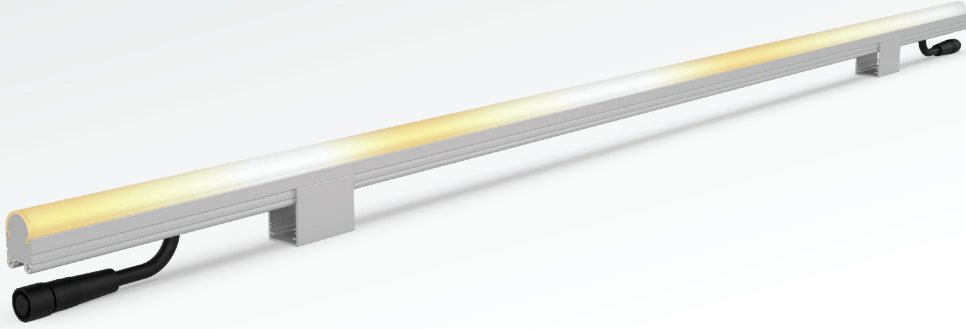

MidiPix P10 DW, beyaz tonlarından oluşan ve 3 kanallı olarak tasarlanan, piksel kontrollü uygulamalar için özelleştirilmiş, yüksek dayanıklı bir armatür grubudur. Otel, AVM, rezidans ve köprü aydınlatmaları gibi dış cephe aydınlatma uygulamalarının en çok tercih edilen ürün tiplerindendir. DMX512 ve SPI kontrol altyapılarıyla ve çeşitli kontrol sistemleriyle entegre çalışma seçeneği sunmaktadır. Farklı boy seçenekleri, difüzör tipleri ve gövde rengi opsiyonlarıyla birden fazla özelleştirme seçeneği ile birçok aydınlatma uygulaması için ideal çözümler sunmaktadır. Kilitlenebilir tırnaklı montaj ayakları ve bağlantıyı kolaylaştıran konnektörleri sayesinde montaj noktasında ciddi işçilik süresi tasarrufu sağlamaktadır.


Ana Özellikleri

- Homojen ışık dağılımı ile kusursuz görünüm
- Dinamik beyaz piksel LED tasarımı ile animasyon imkanı
- Tırnaklı ayaklar ve bağlantı konnektörü sayesinde hızlı ve kolay montaj
- IP68 / IK10 su ve mekaniksel dayanım derecesiyle dış mekan koşullarında güvenli kullanım

MidiPix P10 DW is a highly durable luminaire group consisting of white tones and designed as 3 channels, customized for pixel controlled applications. It is one of the most preferred product types for exterior lighting applications such as hotels, shopping malls, residences and bridge lighting. It offers the option of integrated operation with DMX512 and SPI control protocols and various control systems. It offers ideal solutions for many lighting applications with multiple customization options with different size options, diffuser types and body color options. Thanks to its lockable claw mounting brackets and connectors that facilitate connection, it provides significant labor time savings at the installation point.

Key Features

- Perfect appearance with homogeneous light distribution
- Animation capability with dynamic white pixel LED design
- Quick and easy installation thanks to snap-fit brackets and outdoor connectors
- Safe for outdoor use with IP68 / IK10 water and mechanical resistance ratings

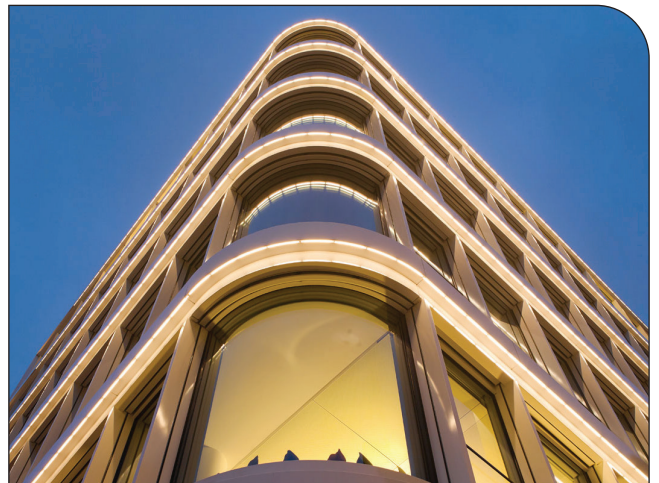


Ürün Kodu Product Code	Ürün Tipi Product Type	Uzunluk Length (mm)	LED Sayısı LED Qty	Güç Power	Işık Akısı Lumen Output
FMP021090	Dinamik Beyaz Dynamic White	200	12	3W	120 lm
FMP021091		400	24	6W	240 lm
FMP021092		600	36	9W	360 lm
FMP021093		1000	60	15W	600 lm
FMP021094		2000	120	30W	1200 lm

Teknik Özellikler / Technical Specifications

LED Özellikleri / LED Features	Yüksek verimli ve LM-80 uyumlu, L90B50 > 60.000 saat	Materyaller / Materials	Eloksallı alüminyum gövde Anodized aluminium body UV korumalı polikarbon difüzör UV-protected polycarbonate diffuser
LED Tipi / LED Type	5050 (AMB-WW-CW) SMD LED	Koruma Sınıfı / IP Rating	IP68
Giriş / Input	24VDC (Standart) / 48VDC (Opsiyonel)	Darbe Dayanımı / IK Rating	IK10
Kontrol / Control	SPI (standart) / DMX512 (opsiyonel)	Güvenlik Sınıfı / Safety Class	Class III
Piksel Sayısı / Pixel Quantity	10 Pixel	Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	-30°C / +°65C
LED Sayısı / LED Quantity	60 LED / m	Enerji Sınıfı / EEC	A++

Işık Rengi / Light Colors



Gövde Rengi/ Body Colors



Ürün Görselleri / Product Images



Teknik Resim / Technical Drawing

