


VMesh P56

MEDIA MESH EKRAN SİSTEMLERİ
MEDIA MESH DISPLAY SOLUTIONS

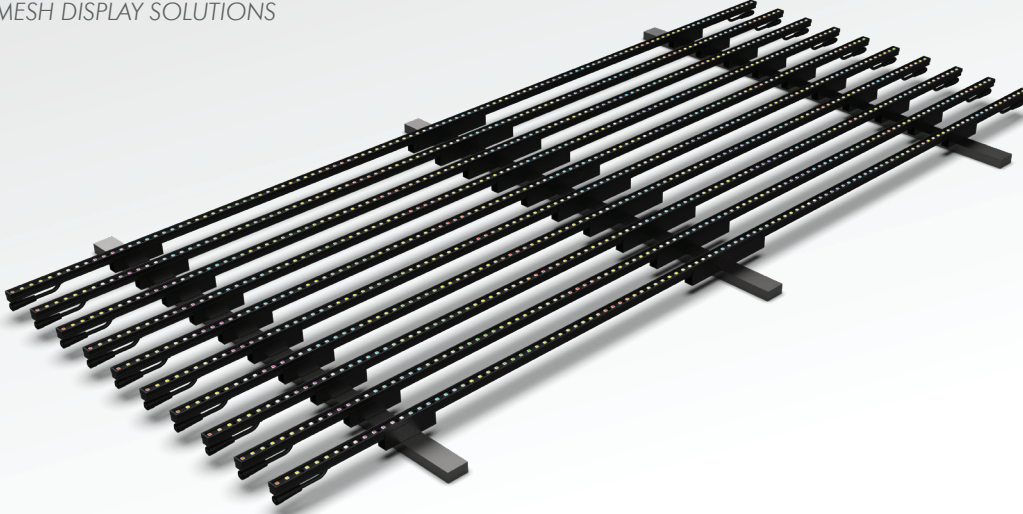

VMesh P56 Media Mesh Ekran Sistemi, mimari uygulamalar ve bina cepheleri için özelleştirilmiş büyük ölçekli dijital görüntüleme sistemidir. Vmesh adıyla sunulan bu yenilikçi ürün, cepheleri etkileyici medya ekranlarına dönüştürerek hem estetik hem de işlevsellik sunar. Metrede 56 piksel yoğunluğuna sahip olan P56 modeli, daha yüksek çözünürlük seçenekleri sunarak projelerde istenilen medya içeriğinin canlı ve keskin bir şekilde yansıtılmasına imkan tanır. İç mekan görünürlüğünü koruyan geçirgen yapısı ve her pikselin ayrı kontrol edilebilmesi, yüksek çözünürlük sağlamak için lineer aydınlatma teknolojisi ile birleşir. Vmesh P56, IP68 ve IK10 sertifikaları sayesinde su ve darbelerle karşı üstün koruma sunarak zorlu dış mekan koşullarında güvenle kullanılabilir.

VMesh P56 Media Mesh Display Solutions is a large-scale digital imaging system customized for architectural applications and building facades. This innovative product, offered under the Vmesh brand, transforms facades into impressive media displays, providing both aesthetics and functionality. With a pixel density of 56 pixels per meter, the P56 model enables the vibrant and sharp reflection of desired media content, offering higher resolution options for projects. Its permeable structure maintains indoor visibility while combining linear lighting technology that allows for the individual control of each pixel, ensuring high resolution. Vmesh P56 provides superior protection against water and impacts, thanks to its IP68 and IK10 certifications, making it reliable for use in challenging outdoor conditions.

Ana Özellikleri

- Yüksek Piksel Yoğunluğu: Metrede 56 piksel ile daha fazla ayrıntı ve netlik.
- Geçirgen Yapı: İç mekan görünürlüğünü koruyarak estetik bir görünüm sunar.
- IP68 ve IK10 Sertifikaları: Su ve darbelerle karşı yüksek koruma düzeyi.
- Uzun Ömür ve Düşük Bakım: Dayanıklı yapı ile uzun süreli güvenilir performans.

Key Features

- High Pixel Density: 56 pixels per meter for greater detail and clarity.
- Permeable Structure: Maintains indoor visibility while providing an aesthetic appearance.
- IP68 and IK10 Certifications: Offers a high level of protection against water and impacts.
- Long Lifespan and Low Maintenance: Durable construction ensures reliable performance over an extended period.



Ürün Kodu Product Code	Ürün Tipi Product Type	Uzunluk Length (mm)	LED Sayısı LED Qty	Güç Power	Işık Akısı Lumen Output
VM015690	RGB	500	56	18W	486 lm
VM015691		1000	112	36W	972 lm
VM015692		2000	224	72W	1944 lm

Teknik Özellikler / Technical Specifications

LED Özellikleri / LED Features	Yüksek verimli ve LM-80 uyumlu, L90B50 > 60.000 saat	Materyaller / Materials	Eloksallı alüminyum gövde Anodized aluminium body
Piksel Aralığı / Pixel Pitch	17.80 mm	Transparanlık / Transparency	Min %35 / Max %85
LED Tipi / LED Type	5054 3-in-1 RGB SMD LED	Koruma Sınıfı / IP Rating	IP68
Giriş / Input	24VDC (Standart)	Darbe Dayanımı / IK Rating	IK10
Kontrol / Control	SPI (standart)	Güvenlik Sınıfı / Safety Class	Class III
Piksel Sayısı / Pixel Quantity	56 Pixel	Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	-30°C / +°65C
LED Sayısı / LED Quantity	64 LED / m	Enerji Sınıfı / EEC	A++

Işık Rengi / Light Colors



Gövde Rengi / Body Colors



Ürün Görselleri / Product Images



Teknik Resim / Technical Drawing

