
VMesh P56

MEDIA MESH EKRAN SİSTEMLERİ
MEDIA MESH DISPLAY SOLUTIONS

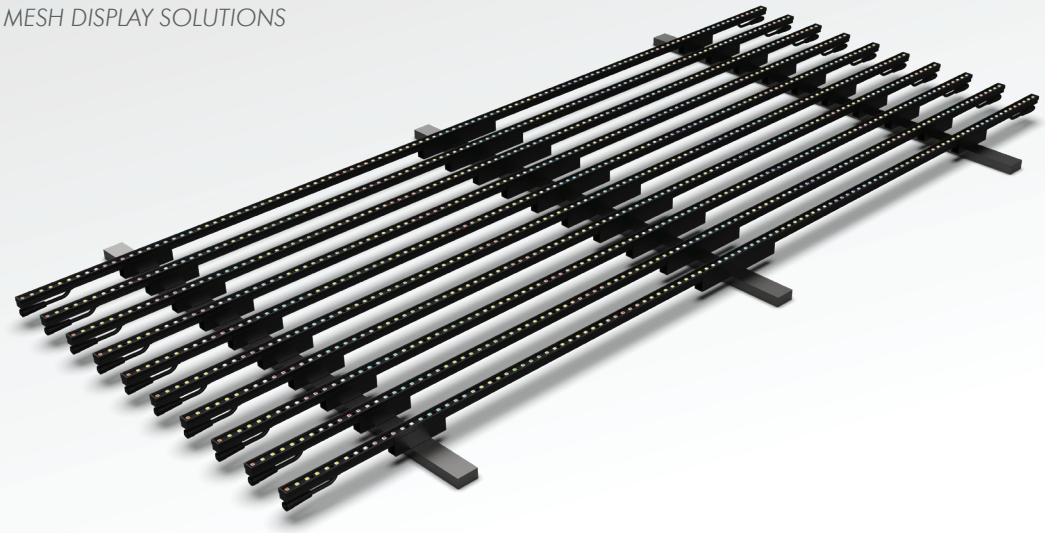

LED IP68 IK10 CE RoHS RGB A++

BRIDGE RESIDANCE POOL MALL PARK HOTEL MUSEUM

VMesh P56 Media Mesh Ekran Sistemi, mimari uygulamalar ve bina cepheleri için özelleştirilmiş büyük ölçekli dijital görüntüleme sistemidir. Vmesh adı altında sunulan bu yenilikçi ürün, cepheleri etkileyici medya ekranlarına dönüştürerek hem estetik hem de işlevsellik sunar. Metrede 56 piksel yoğunluğuna sahip olan P56 modeli, daha yüksek çözünürlük seçenekleri sunarak projelerde istenilen medya içeriğinin canlı ve keskin bir şekilde yansıtılmasına imkan tanır. İç mekan görünürlüğünü koruyan geçirgen yapısı ve her pikselin ayrı kontrol edilebilmesi, yüksek çözünürlük sağlamak için lineer aydınlatma teknolojisi ile birleşir. Vmesh P56, IP68 ve IK10 sertifikaları sayesinde su ve darbelere karşı üstün koruma sunarak zorlu dış mekan koşullarında güvenle kullanılabilir.

Ana Özellikleri

- *Yüksek Piksel Yoğunluğu: Metrede 56 piksel ile daha fazla ayrıntı ve netlik.*
- *Geçirgen Yapı: İç mekan görünürlüğünü koruyarak estetik bir görünüm sunar.*
- *IP68 ve IK10 Sertifikaları: Su ve darbelere karşı yüksek koruma düzeyi.*
- *Uzun Ömür ve Düşük Bakım: Dayanıklı yapı ile uzun süreli güvenilir performans.*

VMesh P56 Media Mesh Display Solutions is a large-scale digital imaging system customized for architectural applications and building facades. This innovative product, offered under the Vmesh brand, transforms facades into impressive media displays, providing both aesthetics and functionality. With a pixel density of 56 pixels per meter, the P56 model enables the vibrant and sharp reflection of desired media content, offering higher resolution options for projects. Its permeable structure maintains indoor visibility while combining linear lighting technology that allows for the individual control of each pixel, ensuring high resolution. Vmesh P56 provides superior protection against water and impacts, thanks to its IP68 and IK10 certifications, making it reliable for use in challenging outdoor conditions.

Key Features

- *High Pixel Density: 56 pixels per meter for greater detail and clarity.*
- *Permeable Structure: Maintains indoor visibility while providing an aesthetic appearance.*
- *IP68 and IK10 Certifications:Offers a high level of protection against water and impacts.*
- *Long Lifespan and Low Maintenance: Durable construction ensures reliable performance over an extended period.*





info@mottolight.com.tr

Ürün Kodu *Product Code*	Ürün Tipi *Product Type*	Uzunluk *Length (mm)*	LED Sayısı *LED Qty*	Güç *Power*
VM015690	RGB	500	28	8W
VM015691		1000	56	16W
VM015692		2000	112	32W

Teknik Özellikler / *Technicial Specifications*

LED Özellikleri / *LED Features*	Yüksek verimli ve LM-80 uyumlu, L90B50 > 60.000 saat
Piksel Araliği/ *Pixel Pitch*	17.80 mm
LED Tipi / *LED Type*	5054 3-in-1 RGB SMD LED
Giriş / *Input*	24VDC (Standart)
Kontrol / *Control*	SPI (standart)
Piksel Sayısı / *Pixel Quantity*	56 Pixel
LED Sayısı / *LED Quantity*	56 LED / m

Materyaller / *Materials*	Eloksallı alüminyum gövde *Anodized aluminium body*
Transparanlık / *Transparency*	Min %35 / Max %85
Koruma Sınıfı / *IP Rating*	IP68
Darbe Dayanımı / *IK Rating*	IK10
Güvenlik Sınıfı / *Safety Class*	Class III
Çalışma Sıcaklığı / *Operating Temperature*	-30°C / +°65C
Enerji Sınıfı / *EEC*	A++

Işık Rengi / *Light Colors*



RGB

Gövde Rengi/ *Body Colors*



Natural Aluminium *Textured Grey* *7016 Grey* *9005 Black* *9006 Grey* *9016 White*

Ürün Görselleri / *Product Images*



Teknik Resim / *Technical Drawing*

